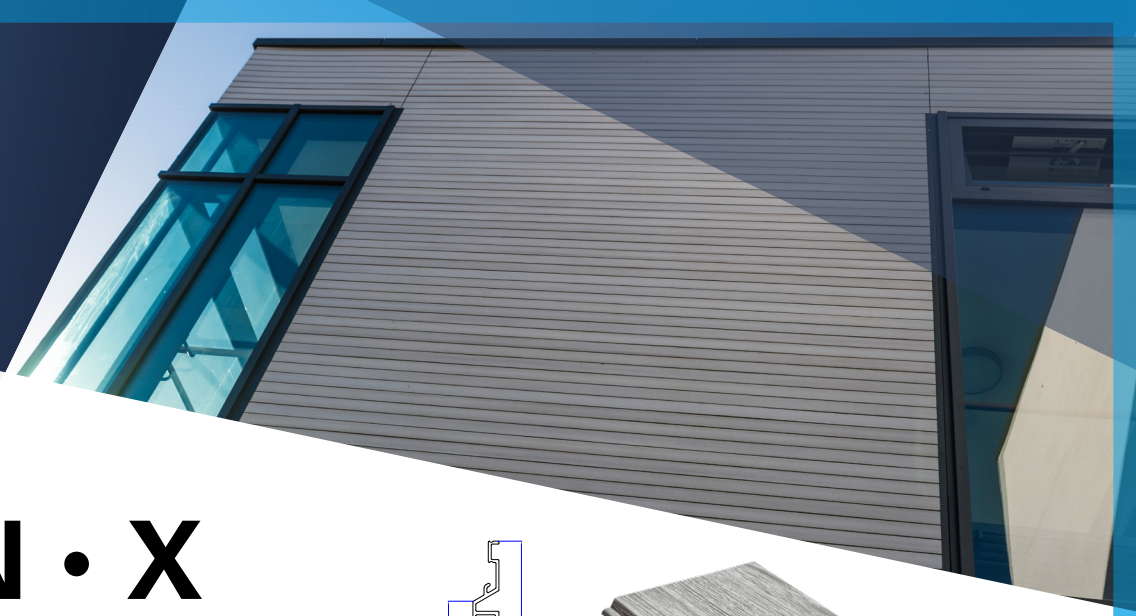

L • Y • N • X
Siding for life

www.lynx-designs.com

Einfach und flexibel, genial im Design.

LYNX-Fassadenprofile sind innovativ und zeitlos. Sie verleihen Fassaden und Untersichten die perfekte Optik und überzeugen ganz nebenbei durch ihre Witterungsbeständigkeit, bei minimaler Pflege.

Alle Profile sind aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt und 4 m lang. Für das Design sorgt eine extrem beständige Holzmaserungsfolie. Exklusiv für Sie haben wir individuelle Fassadenprofile geschaffen, die nachhaltig Wind und Wetter trotzen.

Elegant mit klaren Linien.

Lynx Fassadenprofile

Die Installation der Profile erfolgt mithilfe einer speziellen Edelstahlschraube. Die augeklügelte Nut- und Feder-Verbindung ergibt immer eine Fuge von 4 mm.

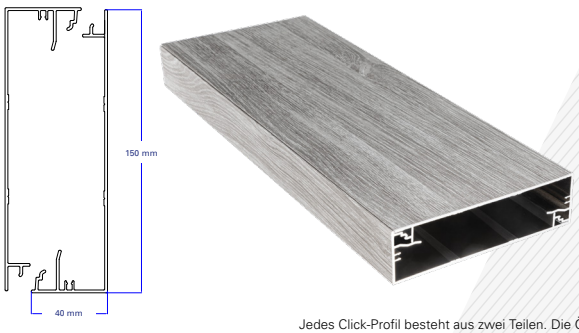

Jedes Click-Profil besteht aus zwei Teilen. Die Öffnung wird mittels T-Profil verschlossen.

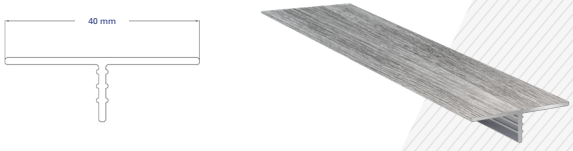

Royal Oak

Alpine Ash


American Walnut

Silver Beech

Anthracite

info@lynx-designs.com

L • Y • N • X
Siding for life

Abbildung	Profil		Farbe	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
Lynx Fassadenprofile					
	Lynx Profil 10 cm	LYNX401201 LYNX401202 LYNX401203 LYNX401204 LYNX401221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Anthracite	4000	1,07
	Lynx Profil 15 cm	LYNX601201 LYNX601202 LYNX601203 LYNX601204 LYNX601221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Anthracite	4000	1,4
	Lynx Clickprofil 2 x 15 cm	LYNXCC261201 LYNXCC261202 LYNXCC261203 LYNXCC261204 LYNXCC261221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Anthracite	4000	1,2
	Lynx Verschlusskappe 15 cm	LYNXCCE2601 LYNXCCE2602 LYNXCCE2603 LYNXCCE2604 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Anthracite	1 Stück	0,25
Lynx Aluminum Unterkonsruktion und Zubehör					
	Start J-Profil	LYNXJS10		3050	0,16
	Fassaden J-Profil A =16 mm I B = 25 mm	LYNXJM10Cxx		3050	0,5
	Fenster Profil A =16 mm I B = 38 mm	LYNXJWM10Cxx		3050	0,6
	Eckprofil innen A = 16 mm I B = 25 mm	LYNXSOC10Cxx		3050	0,6
	Eckprofil außen A = 16 mm I B = 25 mm	LYNXSIC10Cxx		3050	0,94
	Fassaden H-Profil A = 16 mm I B = 25 mm	LYNXSHM10Cxx		3050	0,44
	Hutprofil A =19 mm I 38 mm	LXNXSHTC10		3050	0,65
	Hutprofil light A =19 mm I 38 mm	LXNXSHTC10P		3050	0,6
	Schulterschraube Edelstahl 3 x 25	SS25		3 x 25	1000 pcs 3,3